


PAQUÍMETRO DIGITAL PARA CANHOTO

DATA
OUTPUT



- Especialmente desenvolvido para use de canhoto
- Resolução: 0.01mm /0.0005"
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga automaticamente
- Bateria CR2032
- Saída de dados via USB
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Acessório opcional: sistema de saída de dados para computador (código **7306-20**, **7302-SPC1A/7302-SPC1B**, **7305-SPC2**)

1130-150

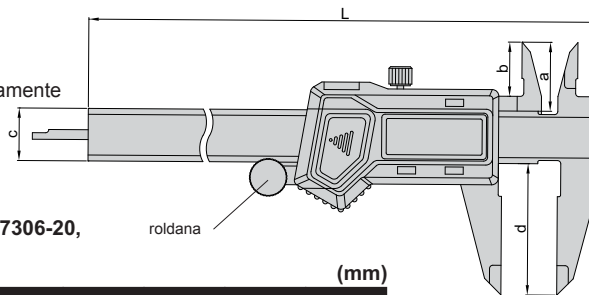

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	Roldana	L	a	b	c	d
1130-150*	0-150mm/0-6"	±0.03mm	com	236	21	16	16	40
1130-200*	0-200mm/0-8"	±0.03mm	com	286	24	19	16	50
1130-300*	0-300mm/0-12"	±0.03mm	com	400	25	20.5	17	60
1130-150W*	0-150mm/0-6"	±0.03mm	sem	236	21	16	16	40
1130-200W*	0-200mm/0-8"	±0.03mm	sem	286	24	19	16	50
1130-300W*	0-300mm/0-12"	±0.03mm	sem	400	25	20.5	17	60

* Fornecido com certificado de calibração de fábrica