

DATA OUTPUT


- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado



1170-300

PAQUÍMETRO DIGITAL
Com saída de dados (transmissor código 7315-21 ou cabo 7302-21, opcionais)

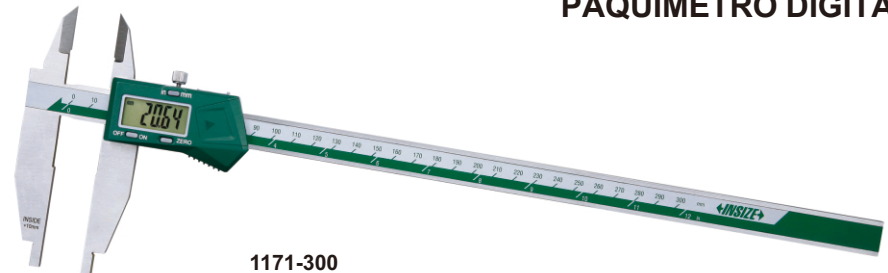
Código	Capacidade	Exatidão	a	c	d	e	L
1170-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12mm	17mm	60mm	10mm	314mm
1170-306	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1170-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12mm	17mm	90mm	10mm	420mm


Com módulo wireless integrado (receptor códigos 7315-2/3/6/7/8 é necessário)

Código	Capacidade	Exatidão	a	c	d	e	L
1170-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12mm	17mm	60mm	10mm	314mm
1170-306WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1170-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12mm	17mm	90mm	10mm	420mm

DATA OUTPUT


- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria CR2032
- Saída de dados
- Fabricado em aço inoxidável temperado



1171-300

PAQUÍMETRO DIGITAL
Com saída de dados (transmissor código 7315-21 ou cabo 7302-21, opcionais)

Código	Capacidade	Exatidão	a	b	c	d	e	L
1171-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	320mm
1171-250	0-250mm/0-10"	±0.03mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	365mm
1171-306	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1171-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12mm	38mm	17mm	90mm	10mm	420mm


Com módulo wireless integrado (receptor códigos 7315-2/3/6/7/8 é necessário)

Código	Capacidade	Exatidão	a	b	c	d	e	L
1171-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	320mm
1171-250WL	0-250mm/0-10"	±0.03mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	365mm
1171-306WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1171-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	12mm	38mm	17mm	90mm	10mm	420mm

MINI PAQUÍMETRO DIGITAL
ATENÇÃO: SEM SAÍDA DE DADOS

- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Teclas: zero, liga/desliga, mm/polegada
- Desligamento automático, movendo o cursor o instrumento liga
- Bateria LR44
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado



1111-100A

Código	Capacidade	Exatidão	L
1111-75A	0-75mm/0-3"	±0.02mm	144mm
1111-100A	0-100mm/0-4"	±0.02mm	170mm

