

ATENÇÃO: APÓS 8 HORAS DESLIGADO É NECESSÁRIO O AJUSTE DE ZERO QUANDO LIGAR

## PAQUÍMETRO DIGITAL COM PROTEÇÃO IP67

ATENÇÃO: SEM SAÍDA DE DADOS


**IP67**  
WATERPROOF




1126-150



1126-150R

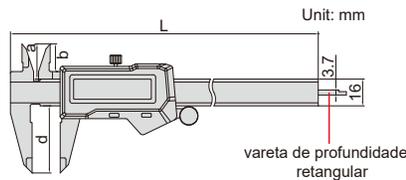

tipo A

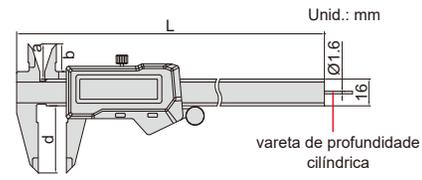

tipo R

- Índice de proteção IP67
- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Dígitos grandes
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Bateria CR2032
- Desligamento automático
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado

Código	Capacidade	Exatidão	Tipo	L	a	b	d
1126-150 *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	A	234	20	15	40
1126-200 *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	A	286	24	19	50
1126-300 *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	A	390	26	21.5	60
1126-150R *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	R	234	20	15	40

\*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha

ATENÇÃO: APÓS 8 HORAS DESLIGADO É NECESSÁRIO O AJUSTE DE ZERO QUANDO LIGAR

ATENÇÃO: A VIDA ÚTIL DA BATERIA É DE 4/6 MESES

BLUETOOTH

**IP67**  
WATERPROOF


## PAQUÍMETRO DIGITAL COM PROTEÇÃO IP67 COM BLUETOOTH INTEGRADO




1127-150



1127-150R

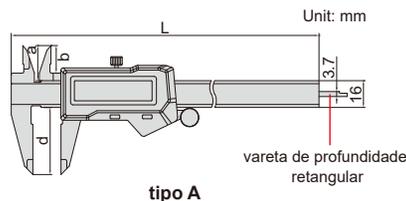

tipo A

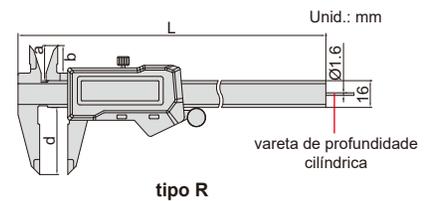

tipo R

- Módulo de transmissão wireless bluetooth 4.0 integrado para comunicação com computador, smartphones ou tablets (necessita receptor bluetooth).0
- Distância de transmissão 10m
- Índice de proteção IP67
- Resolução: 0,01mm/0.0005"
- Dígitos grandes
- Teclas: liga/desliga, zero, mm/polegada
- Desligamento automático, bateria CR2032
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado

Código	Capacidade	Exatidão	Tipo	L	a	b	d
1127-150 *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	A	234	20	15	40
1127-200 *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	A	286	24	19	50
1127-300 *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	A	390	26	21.5	60
1127-150R *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	R	234	20	15	40

\*Fornecido com certificado de inspeção rastreado ao DKD Alemanha