

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL

### Graduação 0.05mm/1/128" (mm)


Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1205-150S	0-150mm/0-6"	±0.05mm	235	20.5	15.5	16	40
1205-200S	0-200mm/0-8"	±0.05mm	290	23.5	19	17	50
1205-250S	0-250mm/0-10"	±0.05mm	364	27.5	22	20	64
1205-300S	0-300mm/0-12"	±0.05mm	414	27.5	22	20	64



1205-150S

### Graduação 0.05mm (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1205-1503S	0-150mm	±0.05mm	235	20.5	15.5	16	40
1205-2003S	0-200mm	±0.05mm	290	23.5	19	17	50
1205-2503S	0-250mm	±0.05mm	350	26	21.5	16	60
1205-3003S	0-300mm	±0.05mm	414	27.5	22	20	64



### Graduação 0.02mm/0.001" (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1205-1502S	0-150mm/0-6"	±0.03mm	235	20.5	15.5	16	40
1205-2002S	0-200mm/0-8"	±0.03mm	290	23.5	19	17	50
1205-2502S	0-250mm/0-10"	±0.03mm	364	27.5	22	20	64
1205-3002S	0-300mm/0-12"	±0.03mm	414	27.5	22	20	64

### Graduação 0.02mm (mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1205-1501S	0-150mm	±0.03mm	235	20.5	15.5	16	40
1205-2001S	0-200mm	±0.03mm	290	23.5	19	17	50
1205-2501S	0-250mm	±0.03mm	350	26	21.5	16	60
1205-3001S	0-300mm	±0.03mm	414	27.5	22	20	64


- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Estrutura monobloco
- Superfície da escala revestida de cromo fosco

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL C/ HASTE REDONDA

- Graduação 0.05mm/1/128"
- Haste de profundidade redonda
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Estrutura monobloco
- Superfície da escala revestida de cromo fosco




1202-150



Código	Capacidade	Exatidão
1202-150	0-150mm/0-6"	±0.05mm

## PAQUÍMETRO UNIVERSAL C/ AJUSTE FINO

- Graduação 0.02mm/0.001"
- Com ajuste fino
- Atende a norma DIN862
- Fabricado em aço inoxidável temperado
- Estrutura monobloco
- Superfície da escala revestida de cromo fosco

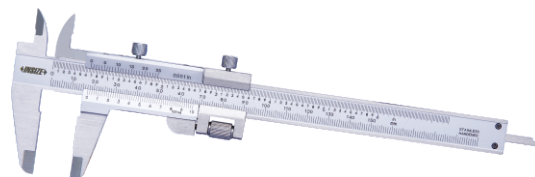

1233-130

(mm)

Código	Capacidade	Exatidão	L	a	b	c	d
1233-130	0-130mm/0-5"	±0.03mm	230	20.5	16.5	16	40
1233-180	0-180mm/0-7"	±0.03mm	295	23.5	19	16	50
1233-280	0-280mm/0-11"	±0.03mm	410	26	20	20	60

